


## Technische Daten:

### Mast:

- 2-teiliger Stahlrohrmast konisch rund mit Besteigung
- Korrosionsschutzsystem:  
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 t Zn k
- Belastung bis zu 4 Fluter (S2 NFL-573)
- 1 Masttür 600x155mm mit Dreikantverschluss
- Halfenschiene für den Einbau von Sicherheitsschaltkasten und Betriebsgeräten
- Erdungsschraube M12 x 16

### Zubehör:

- Traverse
- Mastkappe
- Dreikant Schlüssel
- Absturzsicherungsseil
- Schrumpfmanschette aus PVC montiert
- prüffähige Statik
- prüffähige Fundamentstatik

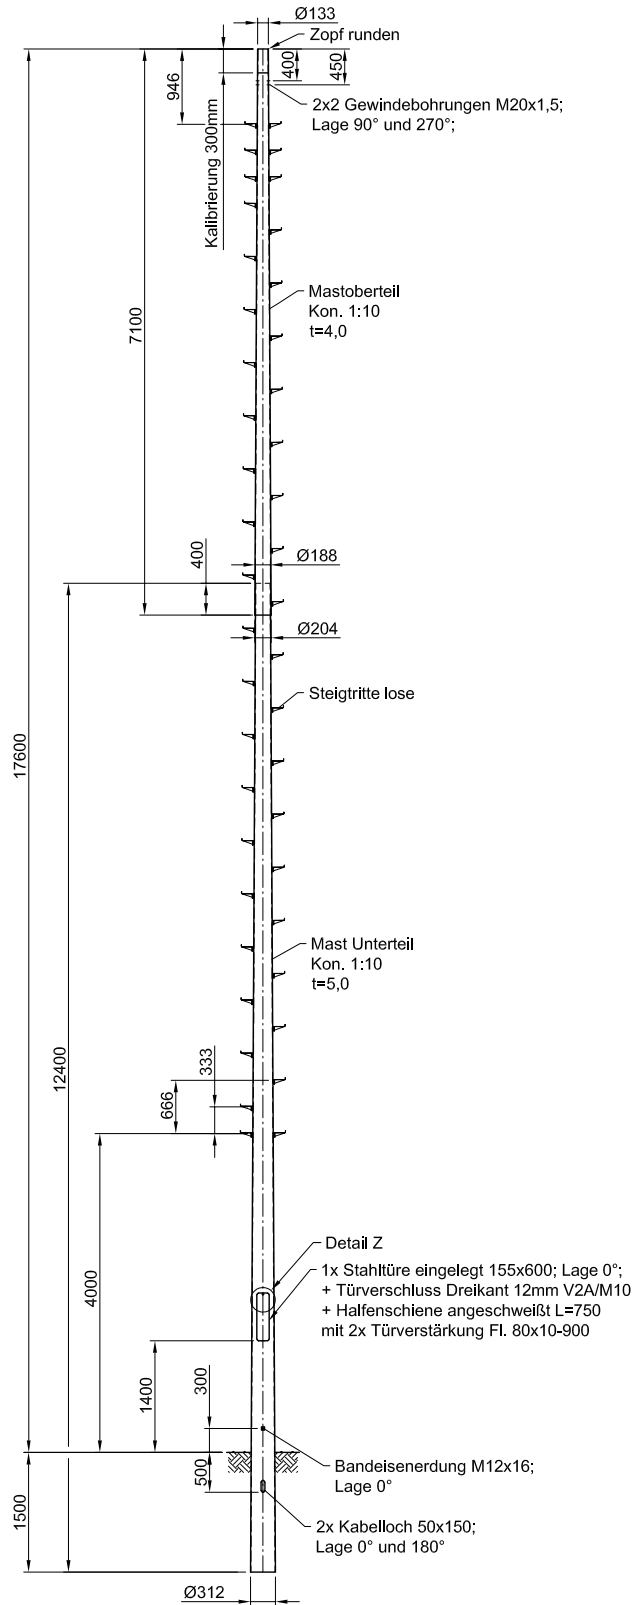

## KFLM 18/4

Masttype	Anzahl Fluter	LPH	Erdstück	Gewicht	Durchmesser unten	Durchmesser oben	Materialstärke unten	Materialstärke oben	Länge untere	Länge obere Hälfte	Anzahl Steigtritte	Türe 1 / UK	Türe 2 / UK	Türe 3 / UK	Halfenschiene	Erdungsanschluß
		[m]	[m]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[?]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
S2KFLM 18/4	biszu4	17,6	1,5	540,5	312	133	5	4	12,40	7,10	44	155x600 / 2900	- / -	- / -	750	M12x1,5