# FRONTLED MINI

# Aussenbeleuchtung

[Licht pur!]

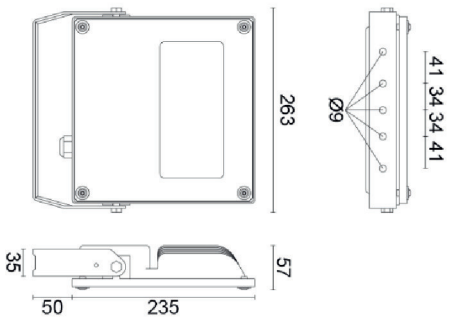


**Leuchte**

**Abmessungen**

## Technische Daten:

**Gehäuse:**
- Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguß
- pulverbeschichtet dunkelgrau
- Befestigung mittels Montagebügel
- Schutzart IP 66

**Optik - Reflektor:**
- 12 verschiedene symmetrische und asymmetrische Sekundäroptiken verfügbar

**Lichtfarbe:**
- LED XPG3 S6, 4.000°K, CRI 75

**Lichtstrom:**
- FRONTLED Mini 35W - bis zu 5.194lm
- FRONTLED Mini 42W - bis zu 5.871lm

## Elektrische Daten:

**Betriebsspannung:**
- 230 VAC, 50Hz

IP66

**Betriebsgeräte:**
- LED Converter programmierbar (chronostep, CLO)
- optional in dimmbarer Ausführung (DALI)
- Lichtstromrückgang >100.000h L80
  Lichtstromrückgang >30.000h L90 bei ta 25° C

## FRONTLED LED Fluter

| Modell | Leistung [W] | Lichtstrom [lm] | LED [1] | CRI [1] | CCT [°K] | I [mA] | Converter | Abmessungen l x b x h [mm] | Abdeckung | L auf C13 [1] | L auf C16 [1] | Gewicht [kg] | WAF [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMIX-11-1S42-900-740-[ * ]-G-CC | 35 | 5.194 | 12 | 75 | 4000 | 900 | 1 x LCO 40W 200–1050mA 64V one4all NFC C EXC3 | 285 x 263 x 57 | ESG klar | 26 | 33 | 3 | 0,08 |
| FMIX-11-1S42-1050-740-[ * ]-G-CC | 42 | 5.871 | 12 | 75 | 4000 | 1050 | 1 x LCO 40W 200–1050mA 64V one4all NFC C EXC3 | 286 x 263 x 57 | ESG klar | 26 | 33 | 3 | 0,08 |

* um den Bestellcode zu vervollständigen ergänzen Sie den Optik-Code lt. Datenblatt

## Lichtverteilungen


Optik RS


Optik M


Optik W


Optik WW


Optik WWW


Optik 00


Optik O


Optik FN


Optik AT


Optik ME


Optik FT6


Optik FT6W